






## RHEINZINK®-expansiestrook


Modern bouwen vraagt om oplossingen die vanuit duurzaamheidsstandpunt gezien, optimaal zijn. Een voorbeeld daarvan is de expansie van waterslagen en deklijsten: De RHEINZINK®-expansiestroken zorgen zonder extra maatregelen voor de absoluut regendichte verbinding van afdekkingen. De vorm en afmetingen van het profiel bieden zekerheid tegen capillair binnendringen van re-

genwater onder de afdekking. Extra afdichtingen hoeven niet te worden aangebracht. De open voeg zorgt ervoor dat de afdekprofielen onbelemmerd kunnen uitzetten. Dit maakt andere expansievoorzieningen overbodig. Deze nieuwe verbinding bestaat uitsluitend uit duurzaam materiaal: RHEINZINK® titaanzink, geproduceerd volgens QUALITY ZINC eisen.

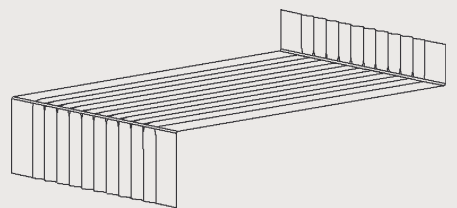

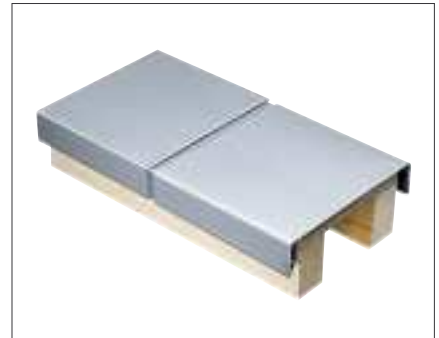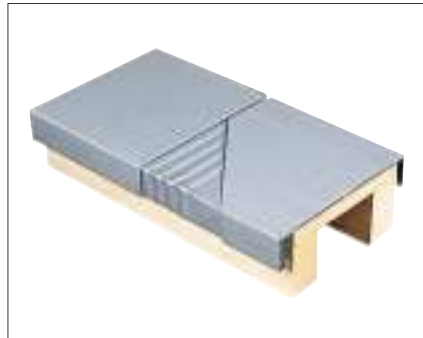

### Het maken van de expansies:

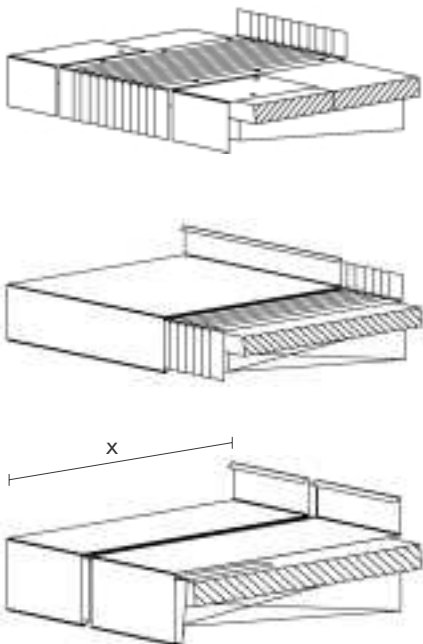

### De toepassing

De golfvormig geprofileerde RHEINZINK®-expansiestrook kan worden toegepast bij dwarsellingen van ten minste 3° voor:

- Muurafdekkingen
- Vensterbanken
- Nokkappen

Bij de expansie wordt de klangstrook vervangen door de gekante RHEINZINK®-expansiestrook, wat de verbinding regen-dicht maakt. Ten behoeve van de uitzetting worden de afdekkingsprofielen met een 10 mm brede, open stootvoeg geplaatst.

### Het materiaal

Het uitgangsmateriaal van de RHEINZINK®-expansiestroken bestaat uit golfvormig geprofileerde stroken van titaanzink conform EN 988 en volgens de QUALITY ZINC criteria, in de oppervlaktekwaliteiten RHEINZINK®-Walsblank en RHEINZINK®-Nature Grey<sup>pro</sup>.

### De Afmetingen




Metaaldikte: 0,80 mm en 1,00 mm  
 Profielbreedte: 250 mm en 333 mm  
 Standaardlengte: 3,0 m (andere lengtes op aanvraag)

### De verwerking

De geprofileerde RHEINZINK®-expansiestroken kunnen probleemloos op de meest gebruikelijke machines en gereedschappen worden afgekort, gekant en gerond. ■ Zet- en kantbanken moeten worden ingesteld op een materiaaldikte van 3 mm.

### De service

Vanzelfsprekend kan elk maakbaar profiel volgens uw wensen geproduceerd worden. Bestelling en levering vinden plaats via de vakgroothandel.

Lengte x in mm	400	600
Breedte van de expansiestrook in mm	250	333
Verstijving van de expansiestrook	 <p>enkele haakkant</p>	 <p>dubbele haakkant</p>
		 <p>enkele haakkant met extra zetting</p>



**wentzel**

RHEINZINK SERVICE NEDERLAND  
 WENTZEL B.V., Postbus 96028, 1006 EA Amsterdam, Telefoon 020-4352000, Telefax 020-4352015  
 E-Mail verkoop@wentzel.nl



ZERTIFIZIERT DURCH DIE ARBEITSGEMEINSCHAFT UMWELTVERTRÄGLICHES BAUPRODUKT E. V. MIT ZERTIFIKAT-NR. Z.RHE102

